



Portable, possibilité fixation murale. De 3 à 22 kW.
Thermostat intégré, puissances réglables.
Livré avec cordon et prise

Domaine d'application

Le chauffage portable de la gamme PHF est robuste, maniable et simple d'utilisation dans des locaux fermés, en sous sol, les zones confinées, ...

Il ne nécessite aucun entretien particulier.

En utilisation portable, mobile ou fixe, les références se terminant avec S, il est conçu pour être utilisé dans des situations difficiles.

Il peut chauffer, sécher, ventiler, rafraîchir des magasins, ateliers, garages, pièces de réception, stockage, ...

Egalement, utile comme chauffage temporaire ou pour déshumidifier un local voir un chantier de construction.

Il s'installe sans contrainte d'approvisionnement ni de stockage de carburant.

Ce chauffage ne dégage pas d'odeur ni gaz de combustion.



Modèle PHF3-1
Modèle PHF3-1S



Modèle PHF5-3
Modèle PHF5-3S



Modèle PHF9-3
Modèle PHF9-3S



Modèle PHF22-3

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier.
- Grilles sur l'aspiration et soufflage en acier couleur noir.
- Moteur entièrement intégré évitant de fausser le ventilateur en cas de choc accidentel.
- Résistances blindées, resserrées, optimisant l'échange d'air, permettant une température élevée de soufflage.
- Thermostat d'ambiance intégré.
- Sélecteur de puissance et ventilation seule.
- Sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement manuel.
- Dispositif de post-ventilation automatique garantissant le refroidissement du chauffage avant l'arrêt.
- Puissances 3, 5, 9, 15 et 22 kW.
- Tension d'alimentation :
 - 230 V/1 (PHF3-1 et PHF3-1S),
 - 380V/3 (autres modèles).
- Débit d'air : 490, 800, 1480 et 2600 m³/h.
- Poids : 6.2, 7.1, 10.6, 16.7 et 25.6 kg.
- Pré-équipé avec cordon d'alimentation et sa fiche.



Commande sur l'appareil :
Bouton de gauche : Arrêt/ventilation seule/
puissance partielle/ pleine puissance.
Bouton de réglage de la température à droite.

Le dos du PHF9-3, montrant le
moteur intégré à l'abri des chocs



Option

- Support mural est fournis avec les références terminant par S.
Pour les autres modèles l'option réf. PEH-WB359, est disponible
en option..




Installation

Ce chauffage peut être utilisé sans
contrainte dans de nombreux locaux.
Excepté, par exemple, dans des locaux
à risque pour lesquels des normes Atex
sont imposées.

Il convient de respecter un espace libre
autour de l'appareil de chauffage.
L'entrée et sortie d'air doivent être
dégagées pour permettre une bonne
circulation d'air.

Le PHF „S“ peut également être fixé au,
mur avec le support réf. PEH-WB359 fourni.
Il convient de respecter un espace libre
de 30 cm au dessus et aux côtés de
l'appareil et 1.80 m sous l'appareil.
Il est conseillé que l'appareil soit monté
à l'horizontal.

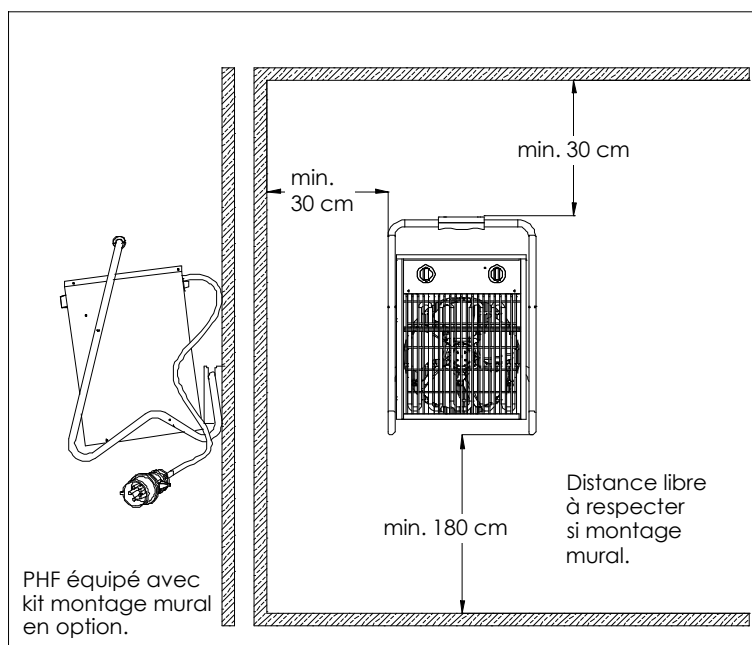



Ne jamais couper l'alimentation électrique avant l'arrêt total du ventilateur.

- Tous les appareils sont équipés d'un ou plusieurs sécurités de surchauffe à réarmement manuel.
 - Cette sécurité ne doit jamais intervenir.
 - Cette sécurité se déclenche seulement si :
 - Coupure de courant ou câble d'alimentation électrique débranché.
 - Reprise d'air obstrué.
 - Ventilateur hors service.
- Si ce dispositif de sécurité est intervenu, il est obligatoire de savoir pourquoi et d'y remédier au plus tôt avant de le réarmer.



Spécifications

Modèles „S“ support mural fourni.

Référence	Code produit	Thermostat	Puissance kW	Tension Volts	Nb de Phases	Intensité A	Débit d'air m³/h	Elevation temp °C	Dimensions L x larg x H	Poids kg
PHF3-1	044003	Oui	0 / 1.65 / 3.3	230	1	14.3	490	58	360 x 300 x 465	6.2
PHF3-1S	044004	Oui	0 / 1.65 / 3.3	230	1	14.3	490	58	360 x 300 x 465	6.2
PHF5-3	044005	Oui	0 / 2.5 / 5	380	3	7.2	490	65	360 x 300 x 465	7.1
PHF5-3S	044006	Oui	0 / 2.5 / 5	380	3	7.2	490	65	360 x 300 x 465	7.1
PHF9-3	044009	Oui	0 / 4.5 / 9	380	3	13.5	800	56	360 x 350 x 480	10.6
PHF9-3S	044010	Oui	0 / 4.5 / 9	380	3	13.5	800	56	360 x 350 x 480	10.6
PHF15-3	044015	Oui	0 / 5 / 10 / 15	380	3	21.6	1480	55	440 x 415 x 570	16.7
PHF15-3S	044016	Oui	0 / 5 / 10 / 15	380	3	21.6	1480	55	440 x 415 x 570	16.7
PHF22-3	044022	Oui	0 / 11 / 22	380	3	31.8	2600	30	490 x 520 x 740	25.6

Options :

Référence	Code produit	Référence
PEH-WB359	043450	Support mural

Raccordement électrique : Câble avec prise

Couleur : Blanc



Classe I

IP X4

PHF3-1, PHF5-3, PHF9-3, PHF15-3

IP 44

PHF22-3

Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12
8906 Elverdinge
Belgique - Belgie
T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com