





Thermostat mécanique avec sonde incorporée.
Montage mural, réglage de 5 à 30°C.
Contact inverseur libre de potentiel.

TA-IN3 Thermostat

Code produit 121801

Thermostat mécanique.
Sonde incorporée.
Montage mural.
Plage de réglage de la température : 5 à 30°C.
Différentiel : 0.4K à 0.8K.
Degré de protection : IP20.
Classe d'isolation : II.
Gradient thermique : 1K/15min.
Contact inverseur libre de potentiel.
Pouvoir de coupure : 16 (2.5)A.
Température max de fonctionnement : 50°C.
Température max de stockage : de 0 à 50°C.

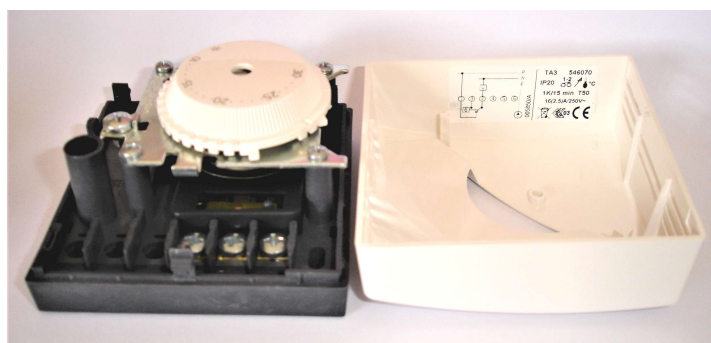

Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12
8906 Elverdinge
Belgique - Belgie
T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com